

APS/T105USB


TIER 1 ADVANCED POWER STRIP

Max Total Spike Voltage: 6000V
Max Total Spike Current: 3,000A

Clamping Response Time: <1ns
Standby Power: <1W

Minimum Control Outlet Switched On Power: 10W±2W

USB-A Output: Max 2.1A
USB-C Output: Max 3A

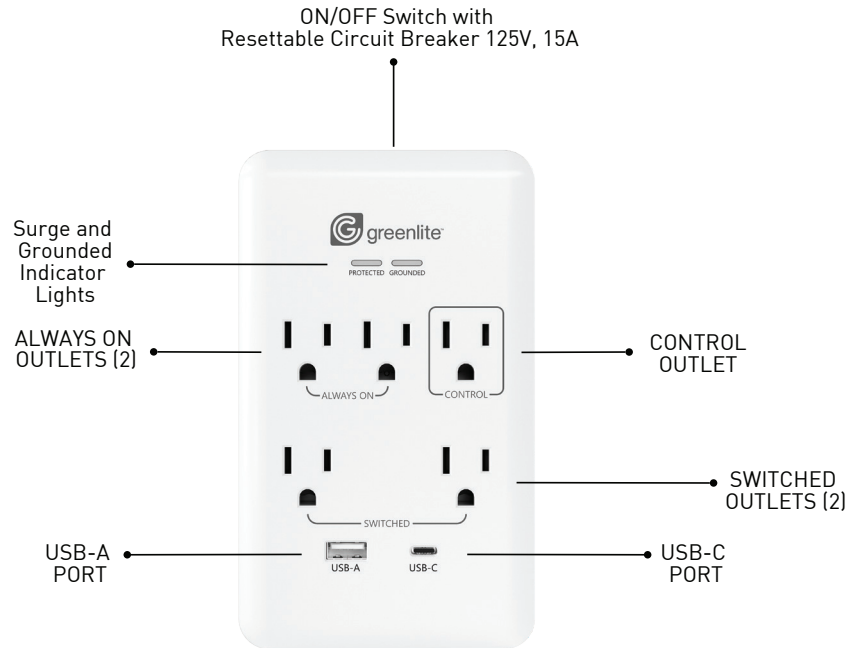

PRODUCT FEATURES:

POWER CONNECTIONS

The Tier 1 Advanced Power Strip must be plugged only into a grounded receptacle. All connected devices must be plugged directly into the Tier 1 Advanced Power Strip. Use of an extension cord, adapter or other power strip in conjunction with the Tier 1 Advanced Power Strip will void all warranties.

LED INDICATORS

Ground

When it's illuminated, the Tier 1 Advanced Power Strip is correctly grounded. If this is not illuminated, there is a grounding problem and you should contact an electrician to properly ground the outlet. Connecting a Tier 1 Advanced Power Strip to an improperly grounded receptacle will void all warranties.

Surge Protection

When it's illuminated, the surge protection is functioning normally. If this is not illuminated, the Tier 1 Advanced Power Strip must be replaced.

CONTROL OUTLET

This outlet controls the SWITCHED OUTLETS. Plug a computer or television into this outlet.

SWITCHED OUTLETS

These outlets are automatically controlled by the CONTROL OUTLET. Plug in peripheral devices such as a monitor, printer or DVD player into these outlets.

ALWAYS ON OUTLETS

These outlets stay "on" and are controlled only by the ON/OFF switch. Plug devices that you do not want turned off such as a fax machine or a cordless phone into these outlets.

USB-A PORT

Integrated with intelligent charging technology that enables each port to detect and deliver ideal output up to 2.1A. Ideal for charger, camera, cellphone, tablet, bluetooth speaker, power bank, and more!

USB-C PORT

Charging up to 15W. Compatible with cellphone, tablet, power bank, and most USB-C devices.

NOTE: The USB-C port doesn't support any other devices that needs 9~22V charging volt.

RESETTABLE CIRCUIT BREAKER

Provides protection for all outlets on the Tier 1 Advanced Power Strip. If no devices are powered or no indicator lights are lit, press the resettable circuit breaker to reactivate power.

WARNING: For indoor use in dry locations. Not intended for use with aquarium equipment. Combined load used on all the outlets at the same time must not exceed 1800 Watts. In case of overloading, the circuit breaker will safely shut off all power. Eliminate overload, then reset by pressing the circuit breaker switch. **CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT PLUG INTO ANOTHER RELOCATABLE POWER STRIP OR AN EXTENSION CORD.


Please see the other side for Installation Instructions

APS/T105USB

TIER 1 ADVANCED POWER STRIP



INSTALLATION VIDEO
SCAN THE QR CODE OR VISIT
BIT.LY/GREENLITEAPS5

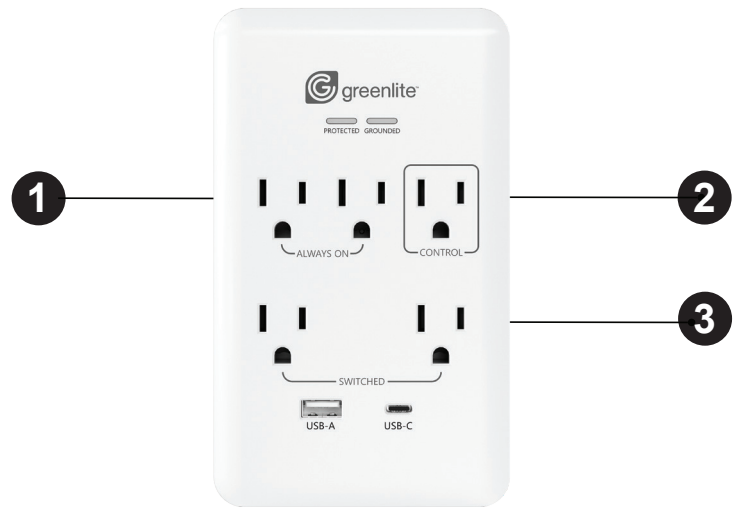

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1) ALWAYS ON OUTLETS

Two (2) outlets controlled only by the ON/OFF switch and not by the CONTROL OUTLET. Plug in devices (fax machine, cordless phone, cable box or satellite receiver) that you do not want turned off.

2) CONTROL OUTLET

Control the other two (2) SWITCHED OUTLETS. Plug the main controlling device (computer or TV) into this outlet. When the main controlling device is off, the Tier 1 Advanced Power Strip will automatically turn off any devices plugged into the SWITCHED OUTLETS.

3) SWITCHED OUTLETS

Two (2) outlets controlled by the CONTROL OUTLET. Plug in peripheral devices (printer game console or DVD player) into these outlets. These peripheral devices will be automatically controlled by the main controlling device plugged into the CONTROL OUTLET.

Note: When the CONTROL OUTLET is turned off, the SWITCHED OUTLET is still active for 10 seconds.

Plug the Tier 1 Advanced Power Strip into a properly grounded wall outlet and then press the ON/OFF switch to the RESET (on) position. The GROUND and SURGE PROTECTION lights should be illuminated, indicating that the circuit is functioning properly.

If the peripheral device(s) plugged into the SWITCHED OUTLETS do not turn on:


- Make sure the device plugged into the CONTROL OUTLET is ON.
- Turn "off" the device plugged into the CONTROL OUTLET. If the SWITCHED OUTLETS turn "off", then you are done.

EXAMPLES OF PRODUCTS THAT CAN BE PLUGGED IN TO EACH OUTLET TYPE:


ALWAYS-ON OUTLETS:




SWITCHED OUTLETS:

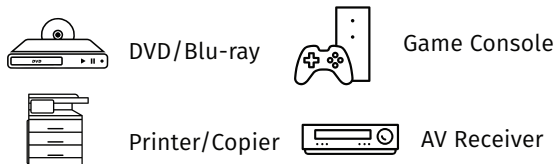

CONTROL OUTLET:



USB-A/USB-C:



LIMITED WARRANTY: This product is warranted to be free from defects in workmanship and material for 2 years. If it fails to do so, Greenlite™ will, at its election, provide a replacement or equivalent upon receipt of the register receipt and proof of purchase. Please visit www.greenliteusa.com to find out how to initiate a warranty claim. For all customer service queries, please contact our customer service team, Monday-Friday at info@greenliteusa.com or call 1-844-695-9090 from 9:00 AM to 5:00 PM (EST). This limited warranty does not cover fixtures subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. Replacement or refund is your sole remedy.

MULTICONTACTO AVANZADO TIER 1

Voltaje de picos máximo total: 6000 V

Corriente de picos máxima total: 3000 A

Tiempo de respuesta de corte: ≤ 1 ns

Energía en modo de espera: ≤ 1 W

Energía de encendido mínima del enchufe de control: $10\text{ W} \pm 2\text{ W}$

Salida USB-A: Máx 2.1A


Salida USB-C: Máx 3A

LUCES INDICADORAS DE PICOS Y PUESTA A TIERRA

ENCHUFES SIEMPRE ACTIVOS (2)

PUERTO USB-A

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO CON DISYUNTOR REINICIABLE DE 125 V, 15 A

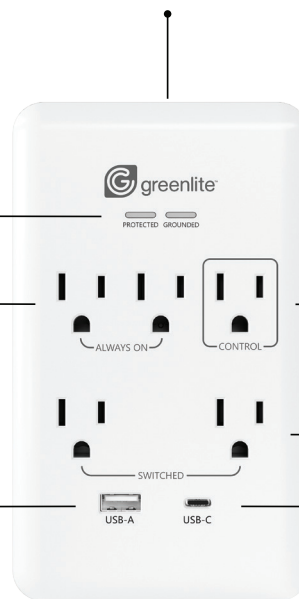

ENCHUFE DE CONTROL

ENCHUFES CON INTERRUPTOR (2)

PUERTO USB-C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

CONEXIONES DE ENERGÍA

El multicontacto avanzado tier 1 debe conectarse solamente en un tomacorrientes con puesta a tierra.

Todos los dispositivos conectados deben conectarse directamente en el multicontacto avanzado tier 1. Usar un cable de extensión, un adaptador o un multicontacto adicional junto con el multicontacto avanzado tier 1 anulará todas las garantías.

INDICADORES DE LED

A TIERRA

Si el multicontacto avanzado tier 1 se ilumina, significa que está puesto a tierra correctamente. Si no se ilumina, significa que hay un problema con la puesta a tierra y es necesario llamar a un eléctrico que ponga el enchufe a tierra correctamente. Conectar el multicontacto avanzado tier 1 a un tomacorriente puesto a tierra de manera incorrecta anulará todas las garantías.

PROTECCIÓN CONTRA PICOS

Si la protección contra picos se ilumina, significa que está funcionando normalmente. Si no se ilumina, será necesario reemplazar el multicontacto avanzado tier 1.

ENCHUFE DE CONTROL

Este enchufe controla los ENCHUFES CON INTERRUPTOR. Puede conectar una computadora o una televisión a este enchufe.

ENCHUFES CON INTERRUPTOR

Estos enchufes son controlados automáticamente por el ENCHUFE DE CONTROL. Conecte los dispositivos periféricos como monitores, impresoras o reproductores de DVD en estos enchufes.

ENCHUFES SIEMPRE ACTIVOS

Estos enchufes se mantienen en "encendido" y son controlados solamente por el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. Conecte en estos enchufes los dispositivos que no desee que se apaguen, como los faxes o los teléfonos inalámbricos.

PUERTO USB-A

Integrado con tecnología de carga inteligente que permite a cada puerto detectar y ofrecer una salida ideal de hasta 2.1A. Ideal para cargadores, cámaras, celulares, tabletas, bocinas Bluetooth, baterías externas, ¡y mucho más!

PUERTO USB-C

Carga hasta 15 W. Compatible con celulares, tabletas, baterías externas y la mayoría de dispositivos USB-C.

NOTA: El puerto USB-C no es compatible con otros dispositivos que necesitan 9~22V voltios de carga.

DISYUNTOR REINICIABLE

Ofrece protección para todos los enchufes del multicontacto avanzado tier 1. Si no hay dispositivos que estén consumiendo energía o ninguna luz indicadora está encendida, presione el disyuntor reiniciable para reactivar la energía.

ADVERTENCIA: Para uso en interiores en sitios secos exclusivamente. No está diseñado para su uso con equipo para acuarios, microondas, teteras eléctricas, refrigeradores, congeladores, equipos de aire acondicionado, calentadores eléctricos u otros aparatos con consumo de energía alto. No debe usarse con taladros, sierras de banco u otras herramientas eléctricas. La carga combinada que se emplee en todos los enchufes simultáneamente no deberá exceder los 1800 vatios. En caso de sobrecarga, el disyuntor cortará la energía en su totalidad de manera segura. Elimine la causa de la sobrecarga y luego, para reiniciar, presione el interruptor del disyuntor.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO SE CONECTE EN OTRO MULTICONTACTO REUBICABLE NI EN UN CABLE DE EXTENSIÓN.

MULTICONTACTO AVANZADO TIER 1



VIDEO DE INSTALACIÓN
ESCANEE EL CÓDIGO QR O VISITE
[BIT.LY/GREENLITEAPS5](https://bit.ly/greenliteaps5)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1) ENCHUFES SIEMPRE ACTIVOS

Dos (2) enchufes controlados por el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, no por el ENCHUFE DE CONTROL. Conecte los aparatos (fax, teléfono inalámbrico, receptor de televisión por cable o receptor satelital) que desee mantener encendidos.

2) ENCHUFE DE CONTROL

Controla los otros dos (2) ENCHUFES CON INTERRUPTOR. Conecte el dispositivo controlador principal (computadora o televisor) en este enchufe. Cuando el dispositivo controlador principal esté apagado, el multicontacto avanzado tier 1 apagará automáticamente todos los aparatos conectados en los ENCHUFES CON INTERRUPTOR.

3) ENCHUFES CON INTERRUPTOR

Dos (2) enchufes controlados por el ENCHUFE DE CONTROL. Conecte los dispositivos periféricos (impresora, consola de videojuegos o reproductor de DVD) en estos enchufes. Estos dispositivos periféricos serán controlados automáticamente por el dispositivo controlador principal que esté conectado en el ENCHUFE DE CONTROL. Recuerde: Cuando el ENCHUFE DE CONTROL esté encendido, el ENCHUFE CON INTERRUPTOR aún estará activo durante 10 segundos.


Conecte el multicontacto avanzado tier 1 en un tomacorriente de pared correctamente puesto a tierra y luego presione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO hacia la posición de REINICIAR (encendido). Las luces de PUESTA A TIERRA y PROTECCIÓN CONTRA PICOS deben iluminarse para indicar que el circuito funciona correctamente.

Si no se encienden los dispositivos periféricos que están conectados en los ENCHUFES CON INTERRUPTOR:


- Asegúrese de que el dispositivo conectado en el ENCHUFE DE CONTROL esté ENCENDIDO.
- Apague el dispositivo conectado en el ENCHUFE DE CONTROL. Si los ENCHUFES CON INTERRUPTOR se apagan, entonces todo está listo.

EJEMPLOS DE PRODUCTOS QUE PUEDEN CONECTARSE EN CADA TIPO DE ENCHUFE:


ENCHUFES SIEMPRE ACTIVOS:

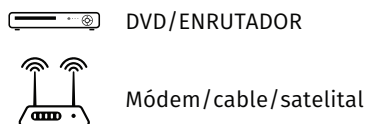

ENCHUFES CON INTERRUPTOR:

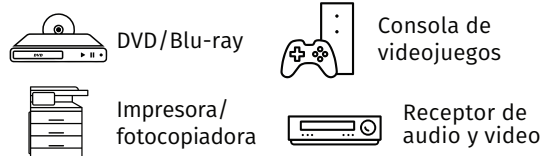

ENCHUFE DE CONTROL:



USB-A/USB-C:



GARANTÍA LIMITADA: Este producto cuenta con una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación o material durante 2 años. En caso contrario, Greenlite™ puede, a su criterio, reponer el dispositivo o proporcionar uno equivalente siempre que se presente el recibo de compra y la factura correspondiente. Visite www.greenliteusa.com para saber cómo presentar una reclamación de garantía. Para resolver cualquier duda respecto al producto, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente de lunes a viernes: escriba a info@greenliteusa.com o llame al 1-844-695-9090 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora del Este). Esta garantía limitada no cubre los elementos fijos que pueden sufrir daños por accidente, descuido, uso indebido, mal uso o desastres naturales. La única solución es solicitar el reemplazo del dispositivo o un reembolso.